



ACCESSOIRES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

- ▶ Éperons et rallonges de fourches
- ▶ Pincés à fûts
- ▶ Bennes et bacs basculants
- ▶ Chasse-neige



EXPRESSO France SAS

6 rue Frédéric Bartholdi | PA Les Coteaux de la Mossig
67319 Wasselonne / France

Tél +33 (0)3 88 04 20 30 | Fax +33 (0)3 88 04 20 39

www.expresso-france.com

3.42. ÉPERONS ET RALLONGES DE FOURCHES

Éperons

- ▶ Conçus pour la manutention des rouleaux de moquette, tuyaux, etc ...
- ▶ Assemblés sans soudure (acier spécial)
- ▶ Mise en place rapide des fourches



Modèle	Longueur utile	Diamètre	Centre de gravité	Poids	Charge utile
EPER 25	2700 mm	60 mm	1020 mm	180 kg	500 kg
EP/T/25	2500 mm	70 mm	820 mm	122 kg	500 kg
EP/T/28	2800 mm	70 mm	880 mm	131 kg	500 kg
EP/T/30	3000 mm	70 mm	915 mm	138 kg	500 kg
EP/T/32	3200 mm	70 mm	950 mm	144 kg	500 kg
EP/T/35	3500 mm	70 mm	990 mm	153 kg	500 kg

Rallonges de fourches

- ▶ Longueur 1200 à 2400 mm (sur demande)
- ▶ Fourches d'origine = 60 % de la rallonge totale
- ▶ Exécution fermée ou ouverte
- ▶ Finition laquée : orange RAL 2000

Détails à préciser à la commande :

- Longueur souhaitée
- Longueur des fourches
- Section des fourches
- Capacité du chariot élévateur



Rallonges de fourches Type GO - Profil ouvert en "U", arrêt par bride



Rallonges de fourches Type GG - Tôle pliée fermée, blocage et arrêt par boulon



3.43. PINCES À FÛTS MIXTES POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

- ▶ Prise des fûts plastiques (à bordure L-Ring)
- ▶ Prise des fûts métalliques (à ouverture totale)
- ▶ Pince(s) galvanisée(s)
- ▶ Le châssis dispose de 2 fourreaux permettant la prise à l'aide d'un chariot élévateur.
- ▶ Prise automatique des fûts
- ▶ Embases incurvées avec protection en caoutchouc
- ▶ Châssis métallique universel (orange manutention) permettant l'accrochage de différents modèles de pinces (de 1 à 2 pinces par châssis)
- ▶ Chaîne de sécurité avec crochet



Modèle	C1PM (mixte)	C2PM (mixte)	C1NM (fûts métalliques)	C2NM (fûts métalliques)
Nombre de pinces	1	2	1	2
Hauteur hors tout (mm)	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Largeur hors tout (mm)	780 mm	870 mm	780 mm	945 mm
Longueur hors tout (mm)	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Charge par pince (kg)	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg



3.44. PINCES POUR FûTS MÉTALLIQUES POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

- ▶ **Prise des fûts métalliques**
- ▶ Mécanisme robuste : Cage intérieure en acier cadmié
- ▶ Toujours efficace pour une manutention très rapide
- ▶ Sécurité totale au serrage, même en terrain accidenté
- ▶ Le serrage est permanent et indépendant du poids du fût (cela permet de manutentionner les fûts vides)
- ▶ Chaîne de sécurité avec crochet



3.45. BACS BASCULANTS

Bacs basculant - Réf. EXPO et BB/AK

- ▶ Basculer à toute hauteur : commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- ▶ Centre de gravité avantageux de la charge
- ▶ Cadre de base stable avec entrées de fourches
- ▶ Sécurité contre tout glissement ou basculement non-intentionnel
- ▶ Mise en place rapide des fourches
- ▶ Finition peinture laquée 5 couleurs au choix : Orange RAL2000, Rouge RAL3000, Bleu RAL5012, Vert RAL6011, Gris RAL7005



Modèle	Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Fourreaux LxH	Écartement fourches	Poids	Charge utile
EXPO 300	0,30 m ³	1289 mm	770 mm	835 mm	200 x 80 mm	300 mm	120 kg	750 kg
EXPO 600	0,60 m ³	1289 mm	1070 mm	835 mm	200 x 80 mm	600 mm	140 kg	1000 kg
EXPO 900	0,90 m ³	1289 mm	1570 mm	835 mm	200 x 80 mm	600 mm	173 kg	1000 kg
EXPO 1200	1,20 m ³	1802 mm	1070 mm	1103 mm	200 x 80 mm	600 mm	205 kg	1500 kg
EXPO 1700	1,70 m ³	1802 mm	1570 mm	1103 mm	200 x 80 mm	600 mm	250 kg	1500 kg
EXPO 2100	2,10 m ³	1802 mm	1870 mm	1103 mm	200 x 80 mm	600 mm	280 kg	1500 kg
BB/AK 500	0,5 m ³	1420 mm	1008 mm	1070 mm	200 x 90 mm	600 mm	166 kg	1000 kg
BB/AK 75	0,75 m ³	1420 mm	1190 mm	1070 mm	200 x 90 mm	600 mm	190 kg	1000 kg
BB/AK 1000	1,00 m ³	1420 mm	1560 mm	1070 mm	200 x 90 mm	600 mm	209 kg	1000 kg

Options :

- Dispositif de déverrouillage automatique sur modèles BB/AK
- 4 roues en polyamide Ø180 mm : 2 roues de guidage dont une avec arrêt et 2 roues fixes, hauteur de construction 220 mm
- Étanchéité à l'huile et à l'eau
- Galvanisation à chaud



3.46. CHASSE-NEIGE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR



Ne vous laissez plus surprendre par la neige !

4 Modèles :

- SCH-S : Bande racleuse d'acier
- SCH-G : Bande racleuse en caoutchouc
- SCH-V : Bande racleuse en Vulkollan®
- SCH-F : Racleur à ressort


- ▶ Lames à neige robustes de 1,5 à 2,4 m de large (selon modèle)
- ▶ S'adaptent aux fourches des chariots élévateurs
- ▶ Dégel rapide et efficace, les quais ne resteront plus immobilisés par la neige
- ▶ Deux positions réglables (de gauche à droite)
- ▶ Racleur à ressort ou bande racleuse vissée (remplacement rapide possible)
- ▶ Chaîne de sécurité
- ▶ Mise en service du chasse-neige sur les fourches simple et rapide



Modèle	Largeur de la lame à neige (mm)	Largeur de dégèl réglable (mm)	Hauteur de la lame à neige (mm)	Fourreaux LxH (mm)	Écartement fourches (mm)	Poids (kg)
SCH-S 150	1500 mm	1500 / 1300 / 1100 mm	660 mm	150 x 50 mm	420 mm	185 kg
SCH-S 180	1800 mm	1800 / 1600 / 1300 mm	660 mm	150 x 50 mm	420 mm	195 kg
SCH-S 210	2100 mm	2100 / 1800 / 1500 mm	660 mm	200 x 80 mm	420 mm	220 kg
SCH-S 240	2400 mm	2400 / 2100 / 1700 mm	660 mm	200 x 80 mm	420 mm	235 kg
SCH-G 150	1500 mm	1500 / 1300 / 1100 mm	660 mm	150 x 50 mm	420 mm	185 kg
SCH-G 180	1800 mm	1800 / 1600 / 1300 mm	660 mm	150 X 50 mm	420 mm	195 kg
SCH-G 210	2100 mm	2100 / 1800 / 1500 mm	660 mm	200 x 80 mm	420 mm	220 kg
SCH-G 240	2400 mm	2400 / 2100 / 1700 mm	660 mm	200 x 80 mm	420 mm	235 kg
SCH-V 150	1500 mm	1500 / 1300 / 1100 mm	660 mm	150 x 50 mm	420 mm	185 kg
SCH-V 180	1800 mm	1800 / 1600 / 1300 mm	660 mm	150 x 50 mm	420 mm	195 kg
SCH-V 210	2100 mm	2100 / 1800 / 1500 mm	660 mm	200 x 80 mm	420 mm	220 kg
SCH-V 240	2400 mm	2400 / 2100 / 1700 mm	660 mm	200 x 80 mm	420 mm	235 kg
SCH-F 150	1500 mm	1500 / 1300 / 1100 mm	660 mm	150 x 50 mm	420 mm	185 kg
SCH-F 180	1800 mm	1800 / 1600 / 1300 mm	660 mm	150 x 50 mm	420 mm	195 kg
SCH-F 210	2100 mm	2100 / 1800 / 1500 mm	660 mm	200 x 80 mm	420 mm	220 kg
SCH-F 240	2400 mm	2400 / 2100 / 1700 mm	660 mm	200 x 80 mm	420 mm	235 kg



EXPRESSO France depuis 1959

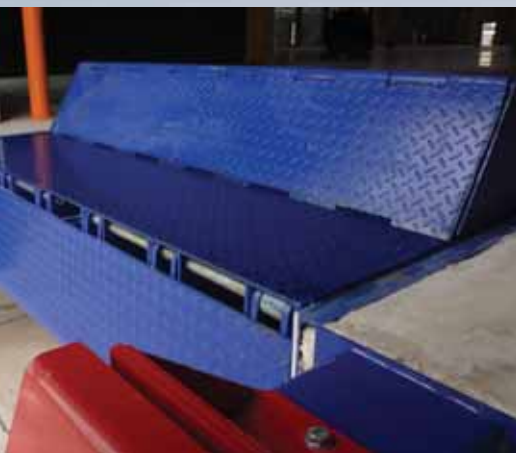

EXPRESSO France SAS

6 rue Frédéric Bartholdi | PA Les Coteaux de la Mossig
67319 Wasselonne / France

Tél. +33 (0)3 88 04 20 30 | Fax +33 (0)3 88 04 20 39

www.expresso-france.com